螺纹型铂电阻温度探头
SFR50

产品特色

- 不锈钢温度探头含缆线和螺纹
- 量程 : -50 ~ +400 °C
- 线缆输出 3 / 4 线式

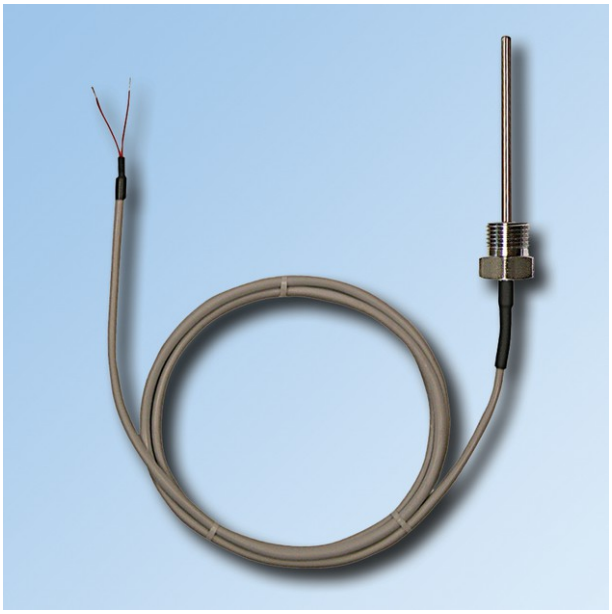

技术规格

量程	-50 ~ +400 °C
传感器种类	PT100 铂电阻 : B 级, A 级, 1/3 DIN 级
缆线工作温度	聚氯乙烯 : -40 ~ +120 °C 硅胶 : -50 ~ +180 °C 金属网 : -50 ~ +400 °C 特富龙 : -50 ~ +260 °C
储存温度	-20 ~ +80 °C
探头材质	316L 不锈钢, 防水保护
螺纹材质	316L 不锈钢

选型表

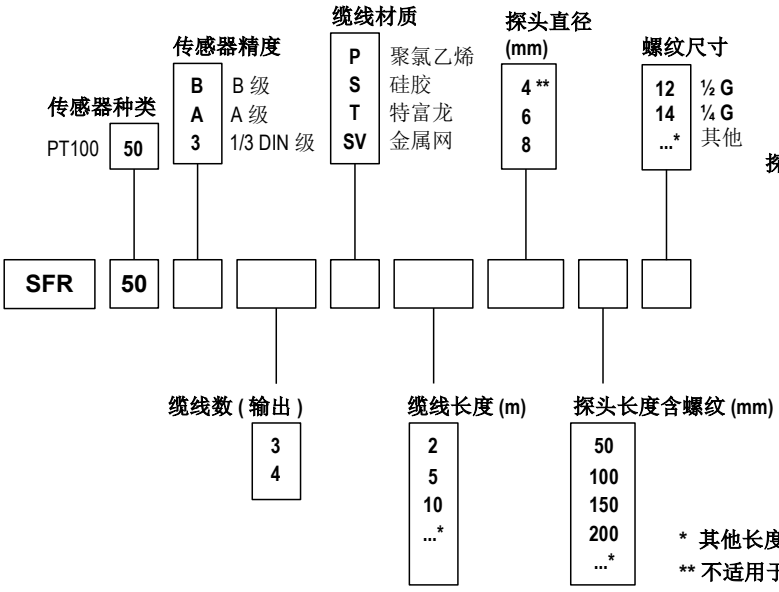

* 其他长度请洽询

** 不适用于聚氯乙烯 (P) 材质缆线

探头尺寸

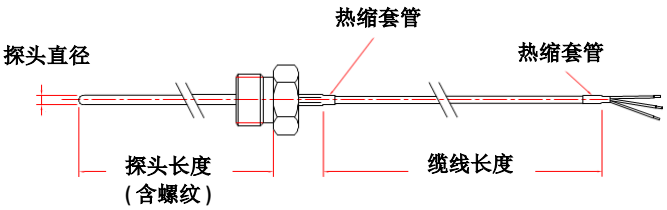

FT_ZH - SFR50 - 02/2022 - V1 - 非合同文件。
sauermann® 和 KIMO® 注册商标为索尔曼集团所有。
资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可，不得以任何形式复制，转印，发行或储存资料中所包含的信息。
本公司保留修改产品规格的权利，恕不另行通知。

电话 / TEL： +86 (21) 6100 1877
传真 / FAX： +86 (21) 6100 1870
邮箱： info.china@sauermanngroup.com
www.sauermanngroup.com