

FICHA TÉCNICA

KP - TrackLog



Registadores de presión diferencial con conexión LoRa®



De fácil uso



Bajo consumo de energía



Conectividad a larga distancia



Integridad de datos: precisión y consistencia en todo el ciclo de vida útil



Características

- Protocolo LoRaWan™ y conexión inalámbrica
- Capacidad de memoria: 20000 puntos
- Pantalla LCD de dos líneas
- Alarmas y alertas en tiempo real
- Montaje en pared con bloqueo de seguridad

Especificaciones técnicas

Parámetro	Precisión*	Rango de medición	Resolución
Presión diferencial	$\pm 0.5\%$ de lectura ± 3 Pa**	De -1000 a 1000 Pa	1 Pa

*Todas las precisiones indicadas en este documento se establecieron en entorno de laboratorio y pueden garantizarse para mediciones tomadas en las mismas condiciones o con las compensaciones necesarias.

**Siempre que se realice un autocero, el dispositivo debe estar desconectado de la fuente de presión (0 Pa) y a la misma temperatura a la que se tomarán las mediciones (± 5 °C).

Características generales

Frecuencia LoRa®	868 MHz (Europa)
Pantalla	Pantalla LCD de dos líneas Mediciones de la pantalla: 49,5 x 45 mm 2 LEDs indicadores (rojo y verde)
Tipo de sensor	Sensor piezo-resistivo
Entrada externa	Conector micro USB hembra
Frecuencia de grabación	De 1 minuto a 24 horas
Suministro de energía	2 baterías de litio AA 3.6 V ⁽¹⁾
Vida útil de la batería	3 años ⁽²⁾
Protección	IP65 ⁽³⁾
Carcasa	Carcasa de ABS y compatible con industria alimentaria
Medidas	110.2 x 79 x 35.4 mm
Peso (con baterías)	206 g
Temperatura de funcionamiento ⁽⁴⁾	De 5 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 50°C
Condiciones ambientales de uso	Aire y gases neutros Higrometría: en condiciones sin condensación (<80% HR) Altitud máxima: 2000 m
Directivas de la Unión Europea	2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU

⁽¹⁾ Recomendamos utilizar baterías de alto rendimiento, como SAFT LS 14500.


⁽²⁾ Valor no contractual. En base a medición cada 15 minutos a 25 °C. El instrumento debe ser operado correctamente y las condiciones de almacenamiento deben respetarse.

⁽³⁾ Con los conectores de presión conectados.

⁽⁴⁾ Es posible que sea difícil leer la pantalla en temperaturas menores de 0 °C, y es posible que también disminuya la velocidad de visualización. Esto no afecta la precisión de las mediciones.

¿Qué es la comunicación LoRa®?

LoRa® es la capa física que utiliza bandas de radiofrecuencia. La frecuencia de LoRa® brinda una conectividad de alcance muy largo con bajo consumo de energía. Varias puertas de enlace reciben los datos transmitidos por un dispositivo de nodo final. Luego, cada puerta de enlace reenvía los paquetes de datos a un servidor de red centralizado.

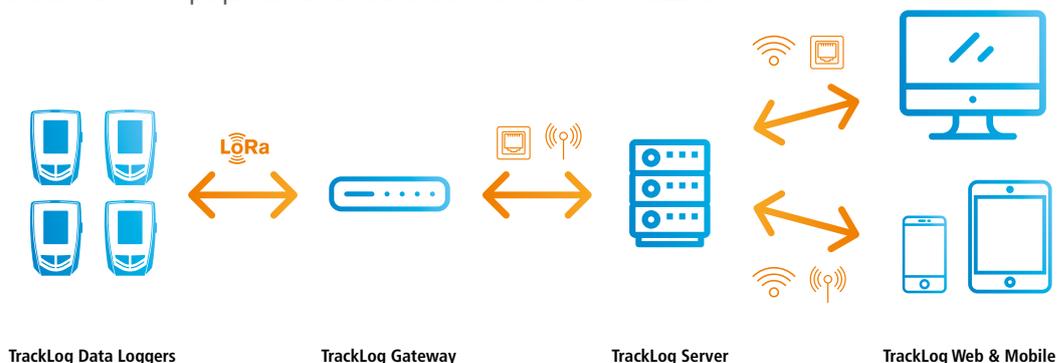

Fuente: LoRa® Alliance

Funciones del grabador

- 4 modos de grabación: inmediata, mínima, máxima y promedio
- 3 tipos de inicio de campañas: por fecha y hora, aplicación (web o dispositivo móvil) o pulsando un botón
- 2 tipos de detención de campañas: por aplicación (web o dispositivo móvil) o pulsando un botón

Contenido del kit

- 1 registrador de datos 2 baterías 1 soporte para montaje en pared con bloqueo de seguridad y candado manual de usuario

Accesorios

Nombre	Ref.
Puerta de enlace	Puertas de enlace TrackLog
Oferta de suscripción al servicio Cloud	Ver hoja de suscripción.
Certificado de calibración	Opcional
1x batería de litio AA de 3.6 V	KBL-AA
Montaje de pared con bloqueo de seguridad y candado	KAV-320
Cable USB	CK-50