

## 超低温型铂电阻温度探头 SFBT50


### 产品特点

- 不锈钢温度探头含缆线
- 量程: -100 ~ +50 °C
- 线缆输出 3 / 4 线式


### 技术规格

量程	-100 ~ +50 °C
传感器种类	PT100 铂电阻 : B 级, A 级, 1/3 DIN 级
缆线工作温度	-100 ~ +260 °C
储存温度	-20 ~ +80 °C
探头材质	316L 不锈钢, 防水保护

### 选型表

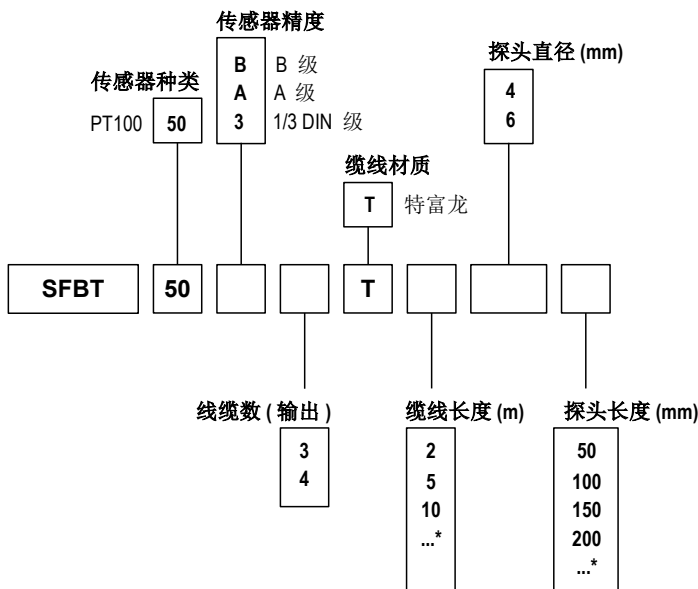

### 探头尺寸

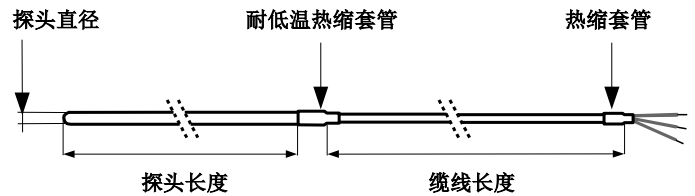

### 安装示意

需搭配 **TM110** 温度变送器使用  
(变送器需另外购买)

