
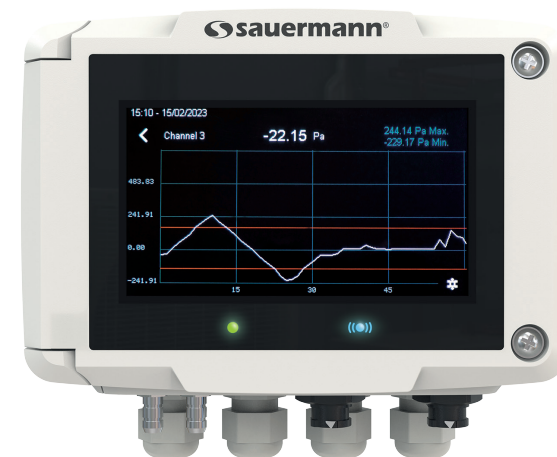


Transmisor Si-C320

Guía de selección

Ejemplo

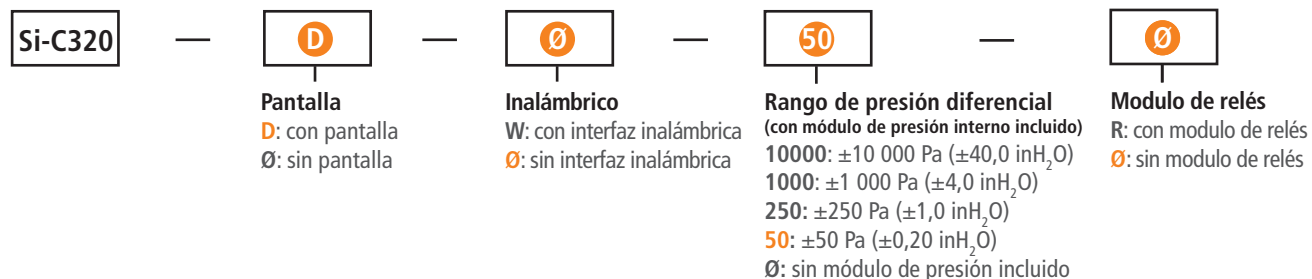

| Designación | Ref. | Pantalla táctil | Interfaz inalámbrica | Módulo de presión interno incluido | Módulo de presión atmosférica incluido | Módulo de relés incluido | 4 salidas analógicas | 1 interfaz RS-485 | Entradas para 2 sondas | Entrada para 1 módulo de presión diferencial | IP66 |
|-----------------|-------|-----------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|------|
| Si-C320-D | 27940 | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320 | 27941 | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-D-W | 27942 | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-W | 27943 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-D-50 | 27944 | ✓ | - | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-250 | 27945 | ✓ | - | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-1000 | 27946 | ✓ | - | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-10000 | 27947 | ✓ | - | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-50 | 27948 | - | - | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-250 | 27949 | - | - | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-1000 | 27950 | - | - | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-10000 | 27951 | - | - | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-50 | 27952 | ✓ | ✓ | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |

| Designación | Ref. | Pantalla táctil | Interfaz inalámbrica | Módulo de presión interno incluido | Módulo de presión atmosférica incluido | Módulo de relés incluido | 4 salidas analógicas | 1 interfaz RS-485 | Entradas para 2 sondas | Entrada para 1 módulo de presión diferencial | IP66 |
|---------------------|-------|-----------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|------|
| Si-C320-D-W-250 | 27953 | ✓ | ✓ | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-1000 | 27954 | ✓ | ✓ | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-10000 | 27955 | ✓ | ✓ | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-50 | 27956 | - | ✓ | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-250 | 27957 | - | ✓ | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-1000 | 27958 | - | ✓ | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-10000 | 27959 | - | ✓ | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-R | 27960 | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-R | 27961 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-D-W-R | 27962 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-W-R | 27963 | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Si-C320-D-50-R | 27964 | ✓ | - | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-250-R | 27965 | ✓ | - | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-1000-R | 27966 | ✓ | - | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-10000-R | 27967 | ✓ | - | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-50-R | 27968 | - | - | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-250-R | 27969 | - | - | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-1000-R | 27970 | - | - | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-10000-R | 27971 | - | - | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-50-R | 27972 | ✓ | ✓ | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-250-R | 27973 | ✓ | ✓ | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-1000-R | 27974 | ✓ | ✓ | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-10000-R | 27975 | ✓ | ✓ | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-50-R | 27976 | - | ✓ | -50 a 50 Pa / -0.20 a 0.20 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-250-R | 27977 | - | ✓ | -250 a 250 Pa / -1.0 a 1.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-1000-R | 27978 | - | ✓ | -1000 a 1000 Pa / -4.0 a 4.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-10000-R | 27979 | - | ✓ | -10,000 a 10,000 Pa / -40.0 a 40.0 inH ₂ O | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |

| Designación | Ref. | Pantalla táctil | Interfaz inalámbrica | Módulo de presión interno incluido | Módulo de presión atmosférica incluido | Módulo de relés incluido | 4 salidas analógicas | 1 interfaz RS-485 | Entradas para 2 sondas | Entrada para 1 módulo de presión diferencial | IP66 |
|--------------------|-------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|------|
| Si-C320-D-ATMO | 28014 | ✓ | - | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-ATMO | 28015 | - | - | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-ATMO | 28016 | ✓ | ✓ | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-ATMO | 28017 | - | ✓ | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-ATMO-R | 28018 | ✓ | - | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-ATMO-R | 28019 | - | - | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-D-W-ATMO-R | 28020 | ✓ | ✓ | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Si-C320-W-ATMO-R | 28021 | - | ✓ | - | 800 a 1100 hPa / 600 a 825 mmHg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |