

空调保护管槽和配件




适用:迷你型和常规分体式空调系统

保护空调管免受环境干扰, 延长空调管的使用寿命, 耐腐蚀, 耐老化, 室内外通用。


产品优势:

- 防振。
- 耐紫外线辐射。
- 使用温度范围广泛。
- 轻松、快速对齐。
- 可移除的保护膜(仅限管槽)。
- 节约时间和人工成本:
单人即可轻松、快速的安装。
特有的带固定扎带的卡扣, 保障管道
在安装过程中处于固定位置。

安装简单:

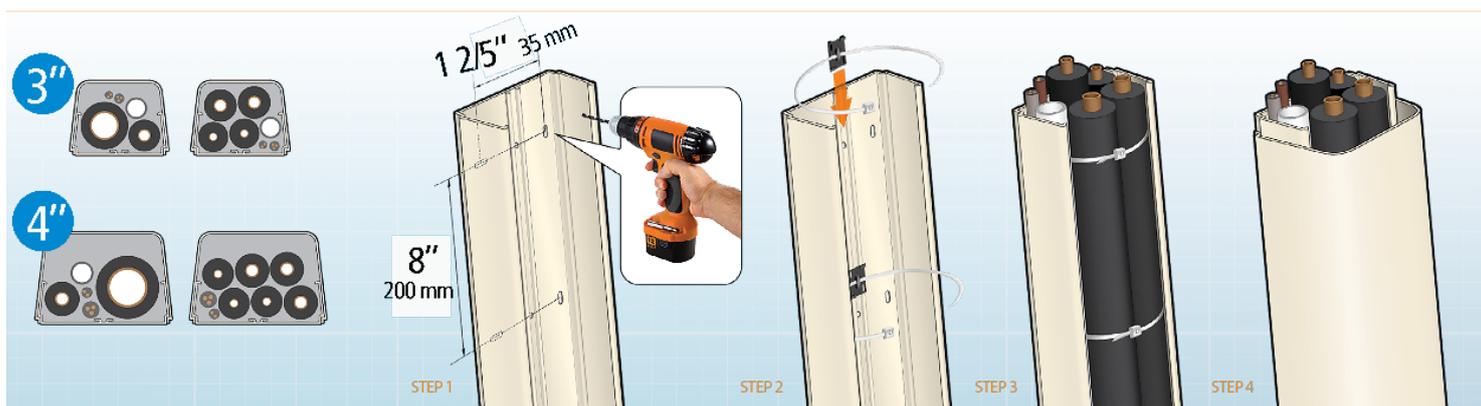

DUCT LINE



管槽
用于容纳和隐藏管道和电缆。带保护膜的紧凑型管槽, 每段管槽长度 2 米, 包含 3 个固定卡扣和扎带。

型号	数量
DUE80	8
DUE110	8


FLAT BEND 90°



水平弯
连接一个水平管槽和一个垂直管槽。右转角。提供 3" 和 4" 两种尺寸。

型号	数量
FBE80	10
FBE110	10

LINESET CLIP



固定卡扣
索尔曼的固定卡扣能够在管槽内的滑轨上滑动，从而轻松将管道固定在管槽中。每个夹子带 280 mm 扎带。

型号	数量
CLIP	24

ADJUSTABLE BEND



可调节弯头
支持 90 ~ 130° 角度调节。

型号	数量
ABE80	10
ABE110	10

COUPLING SLEEVE



直接
用来连接两个管槽。

型号	数量
CSE80	10
CSE110	10

END DUCT TERMINAL



平面堵头
结束安装。

型号	数量
EDTE80	10
EDTE110	10

TEE JOINT



三通
用来分流管道和电缆，可搭配缩径接头使用。

型号	数量
TJE80	10
TJE110	10

WALL TERMINAL



过墙盖
遮盖墙面孔洞，起到美观装饰作用。

型号	数量
WTE80	10
WTE110	10

CORNER BEND



阴角弯
连接两个管槽。右侧，阴角弯。

型号	数量
CBE80	10
CBE110	10


WALL DUCT



线槽壁管
遮挡墙面孔洞。

型号	数量
WDE80	10
WDE110	10

FLEXIBLE SLEEVE



软管
根据安装需求改变位置，使安装更简单。
长度 508 mm。

型号	数量
FLES80	10
FLES110	10

ELBOW BEND



阳角弯
连接两个管槽。右侧，阳角弯。

型号	数量
EBE80	10
EBE110	10

JOINT REDUCTION



缩径接头
连接两个不同尺寸管槽。可搭配三通使用。
3" - 4" / 80-110 mm

型号	数量
OTP110	10

END FITTING



尾接
安装在管道末端。

型号	数量
EFI80	10
EFI110	10