sauermann®

技术参数表

# DELTA PACK 80x60

## 迷你泵套装 (米白色)

型号: **DP10CE06UN23**

**转角处可轻松换泵：安装快捷，维护简单**

索尔曼的管槽采用全新的转角设计，只需用手指轻轻一推即可轻松打开管槽，无需任何工具，实现轻松换泵。流线型的设计与壁挂机空调相得益彰。套装内包含应用了索尔曼最新离心泵技术的 Si-10 迷你泵。

## 产品优势

### 安装快捷、维护简单

- 转角处的设计可以轻松、快速换泵。
- 用手指轻推即可打开，无需任何工具。
- 一体式的迷你泵，安装简单。
- 套装组件支持灵活安装，满足现场实际使用需求。
- 迷你泵采用透明的、可拆卸式水槽。
- 半透明排水管，方便查看水流、沉淀物等。

### 设计升级

- 紧凑型的转角设计和管槽设计，方便打开和维护。
- 内部空间进一步提升，增加了管道空间。
- 转角和直管连接处无连接件。
- 颜色：RAL 900 (信号白 - 亮白色)。
- 所有部件平整安装。
- 使用橡胶垫圈与空调机连接，安装平整、协调。

### 静音运行

- 全功率运行 22 dBA - 独立测试。
- 拐角处带有高能减震泡沫，用于吸收振动和减少噪音。
- 排水管也带有减震绝缘泡沫。

### 可靠性得到市场验证

- 专利活塞泵技术。
- 转角与直管连接处没有额外的零件。
- 最大流量可达 20 L/h，运行时间更短。
- 防虹吸接头，可保持水泵的初始状态并延长使用寿命。
- 可锁定的直插式电源，避免意外断开。

## 套装内容

- Si-10 活塞泵，包含：
  - 集成式检测浮子
  - 透明 PVC 排水管 (内径 6 mm,长度 1 m)，绝缘泡沫超过 800 mm，带预装的防虹吸接头；
  - 一根 1.5 米可锁定的直插式电源线：含 2 根接电线，2 根接触器接线（报警信号线）；
- 2 件式转角（底座和盖子）。
- 管槽和连接法兰。
- 橡胶弯管 / 垫圈。
- 650 mm 软管，内径 15 mm，连接到迷你泵上。
- 排气管。
- 6 个螺丝和膨胀螺栓，用来固定管槽和拐角。
- 4 个直径 16 mm 双线夹，1 个直径 6 mm 双线夹。
- 长度 750 mm 管槽，80 x 60 mm。

官方微信/WeChat

## 技术规格

| | |
|---|---|
| 最大流量 | 20 L/h |
| 最大推荐扬程 | 10 m (流量 = 4 L/h) |
| 最大压头 | 14 m (流量 = 0 L/h) |
| 噪音 (1m) * | ≤ 22 dBA |
| 应用噪音水平 (1m) ** | ≤ **25 dBA** |
| 电源电压 | 230 V~ 50 Hz - 14 W |
| 绝缘等级 | ⧈ (双重绝缘) |
| 液位高度 (mm) | 开泵液位高度 : 18 mm;<br>停泵液位高度 : 13 mm;<br>警戒液位高度 : 21 mm; |
| **报警开关** | 常闭 (NC), 3 A, 阻性负载 – 250 V |
| 过热自动保护 | 115°C (自动复位) |
| 最高冷凝温度 | 35°C |
| 操作和存储温度 | +2 ~ +50 °C |
| 运行等级 | 100% 连续运行 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 颜色 | RAL 9001, 米白色 |
| 拐角尺寸 | 130 x 130 x 60 mm (长宽高) |
| 管槽尺寸 | 750 x 80 x 60 mm (长宽高) |
| 管道 | 最大直径 Ø 3/8" – 5/8" 绝缘<br>(高达 13 kW) |
| 安全标准 | CE, EAC |
| **RoHS** 指令 | 符合 |
| **WEEE** 指令 | 符合 |
| 包装尺寸 | 763 x 225 x 62 mm (长宽高) |
| 重量 (含包装) | 1.55 kg |
| 装箱数 | 5 件 / 箱 |

* 符合 EN ISO3744 标准, 在 LNE 实验室中测定,水泵脱离设备,
单独有水运行。
** 在索尔曼的实验室中测定,水泵有水运行。

## 适用空调类型

壁挂机：

连接管道最大直径：
3/8" ~ 5/8" 绝缘。

## 选购配件

| | 名称 | #型号 |
|---|---|---|
| | 透明 **PVC** 排水管, 直径 Ø 6 mm | ACC00909 : 5 m<br>ACC00910 : 50 m |
| | **5** 个软管密封接头,<br>适用直径 Ø 6 mm | ACC00919 |

## 尺寸图

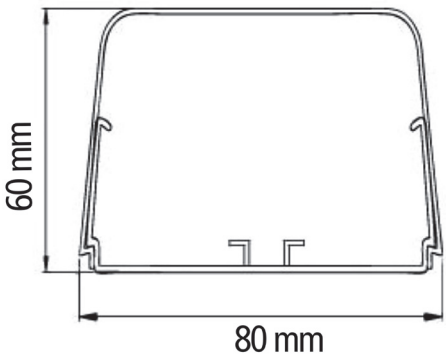


## 流量 - 扬程表 (L/h)

总管长度 ( Ø int. 6 mm; 1/4" )

| 垂直扬程 | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|---|
| 0 m | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 2 m | 16 | 15 | 14 | 13.5 |
| 4 m | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| 6 m | | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
| 8 m | | 6 | 5 | 4 |
| 10 m | | 4 | 3.5 | 2.5 |

扬程 (m)

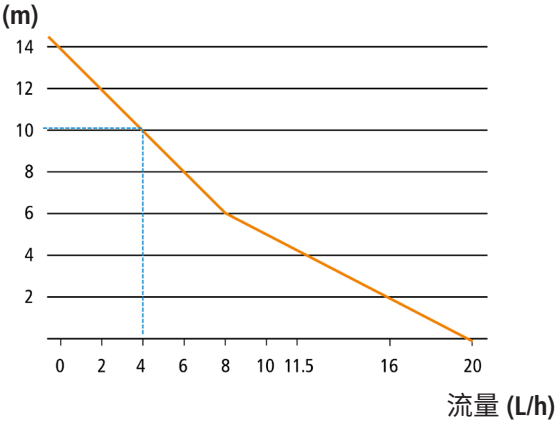


DP10CE06UN23_ZH – 25/09/2025 - 非合同文件 – 最终解释权归索尔曼集团所有。

**索尔曼(上海)通用设备制造有限公司**
电话：+86 (21) 6100 1877
邮箱：info.china@sauermanngroup.com (中国区 / China)
apac.service@sauermanngroup.com (亚太区 / APAC Region)

sauermann® 和 KIMO® 注册商标为索尔曼集团所有。资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可,不得以任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。本公司保留修改产品规格的权利, 恕不另行通知。