

技术参数表

OMEGA PACK 2

一体化的高效率 – 迷你泵

型号: OP20CE04UN23



迷你型分体式空调套装

索尔曼 Omega Pack 2 排水泵套装专为壁挂机空调设计, 可轻松安装在空调下方。是实现冷凝水排放的最佳的一体化解决方案。

Omega Pack 2 采用非常紧凑的外观设计, 集成了最新一代迷你泵 Si-20, 该迷你泵配备了索尔曼最新的专利活塞泵芯技术和绝缘大水槽, 以清除冷凝水。

产品优势



快捷安装和维护

- 双向安装: 可安装在空调的左侧或右侧。
- 单插头连接器: 只需一步即可连接或断开。
- 节约时间: 预装的排水管和防虹吸装置。
- 可拆卸的外壳: 可快速、方便的清洁水箱。



最佳工作表现: 运行可靠、稳定

- 最新一代泵芯: 功能强大、可靠、耐用。
- 最大流量 20 升/小时, 支持高达 20 kW 的空调。
- 分体式绝缘水槽: 防止在水泵上形成冷凝物。
- 无过滤器传感器: 可过滤最大 2 mm 颗粒物。




超静音运行

- 大容量水槽: 缩短运行周期。
- 运行噪音低至 21 dBA, 市场上领先。



紧凑的现代化设计

- 最小尺寸: 长度仅 21 cm。
- 高质量外壳, 盖板和背板无缝嵌合。
- 完美贴合空调。
- 颜色: RAL 9003

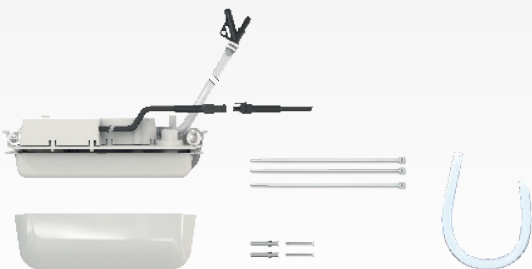

套装内容


- 1 个 Omega Pack 2 套装, 带集成式迷你泵(Si-20), 水位检测器和 0.2 m 长度接头;
- 1 根透明 PVC 排水管 (内径 6 mm, 长度 1 m), 带预装防虹吸接头;
- 1 根电源线和报警线, 长度 1.5 m 带接头;
- 1 根 PVC 软管 (内径 15 mm, 长度 250 mm);
- 2 个膨胀螺丝和螺栓;
- 3 根扎带;

技术规格



最大流量	20 L/h
最大推荐扬程	10 m (流量 = 4 L/h)
最大压头	14 m (流量 = 0 L/h)
噪音 (1m)	≤ 22 dBA
电源电压	230 V~ 50 Hz - 15 W
绝缘等级	□ (双重绝缘)
液位高度 (mm)	开泵液位高度: 24 mm; 停泵液位高度: 20 mm; 警戒液位高度: 27 mm;
报警开关	NC (常闭) 3A - 电阻式 - 250 V
过热自动保护	115°C (自动复位)
最高冷凝温度	35 °C
操作和存储温度	+2 ~ +50 °C
运行等级	100% 连续运行
防护等级	IPX2
颜色	RAL 9003 - 纯白色
外壳尺寸	210 x 61 x 65.5 mm (长宽高)
包装尺寸	252 x 140 x 93 mm (长宽高)
安全标准	CE, EAC & UKCA
RoHS 指令	符合
WEEE 指令	符合
重量 (含包装)	0.670 kg


使用场景

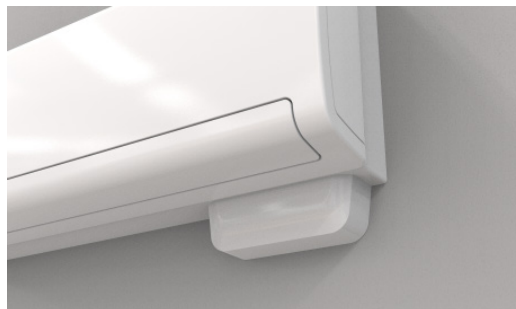适用于全部空调机组, 安装在空调下方。支持双向安装, 可安装在左边或者右边。



选购配件


名称	#型号
 透明 PVC 排水管, 内直径 Ø 6 mm	ACC00909 : 5 m ACC00910 : 50 m
 5 个软管密封接头, 内直径 Ø 6 mm	ACC00919

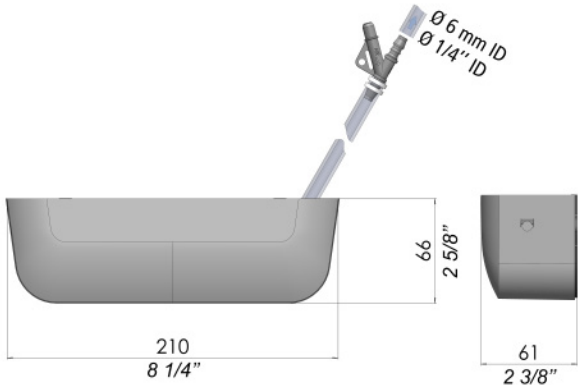

实际运行流量图 (L/h)

使用的水管总长度 (内径 Ø 6 mm)

扬程	5 m	10 m	20 m	30 m
0 m	20	19	18	17
2 m	16	15	14	13,5
4 m	11.5	11	10.5	10
6 m		8.5	7.5	6.5
8 m		6	5	4
10 m		4	3.5	2.5

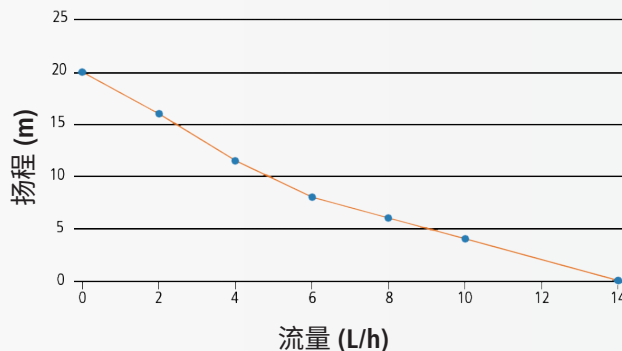

官方微信
WeChat



sauermann® 注册商标为索尔曼集团所有。资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可, 不得以任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。本公司保留修改产品规格的权利, 恕不另行通知。

 sauermann®

sauermanngroup.com

索尔曼(上海)通用设备制造有限公司

电话: +86 (21) 6100 1877

邮箱: info.china@sauermanngroup.com (中国区 / China)

apac.service@sauermanngroup.com (亚太区 / APAC Region)