

FICHE TECHNIQUE

Si-83

Pompe centrifuge à réservoir



Références Sauermann®: SI83CE04UN23 - SI83CE74UN23

La pompe centrifuge à réservoir réinventée

Les ingénieurs Sauermann ont complètement repensé la pompe centrifuge à réservoir, faisant de la Si-83 la pompe la plus compacte de sa catégorie, tout en réduisant et facilitant son temps d'installation et de maintenance.

La Si-83 est fabriquée à partir de matériaux et de composants robustes pour une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. D'une grande polyvalence, la Si-83 est idéale pour les installations résidentielles de climatisation (jusqu'à 20 kW) ou de chauffage (jusqu'à 40 kW).

Avantages



Durabilité et fiabilité exceptionnelles

- Flotteur de détection conçu pour résister à l'encrassement
- Arbre moteur en acier inoxydable
- Tolère les condensats acides (pH >2,5) produits par les chaudières gaz à condensation



Maintenance simple et rapide

- Inutile de retirer la pompe de l'installation pour la nettoyer
- Clapet anti-retour amovible



Installation simple et rapide en tout lieu

- Conçue pour une installation intuitive
- Peut être installée au sol, au mur ou suspendue au plafond
- 5 possibilités pour l'entrée des condensats pour une flexibilité d'installation inégalée : 4 entrées sur le dessus, une entrée sur le côté du réservoir
- Système de pattes de fixation facilitant la mise à niveau
- S'installe facilement sous les appareils grâce à son profil très bas : 129 mm de hauteur



Usage résidentiel

- Pression maximale : 5,7 m
- IP 44
- Capacité du réservoir : 2 l

Contenu du kit

- 1x Pompe centrifuge avec réservoir de 2 l
- Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm
- Câble d'alimentation de 1,8 m, fils nus

- Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités dénudées : NC (SI83CE04UN23), NC/NO (SI83CE74UN23)
- 2 vis, 2 chevilles
- Connecteur droit et collier de serrage pour tuyauterie Ø 6 mm int.

Caractéristiques techniques

Volume du réservoir	2 l
Alimentation électrique	230 V~ 50 Hz - 115 W – 1.4 A
Hauteur de refoulement max.	5,4 m (65 l/h)
Pression maximale (débit 0)	5,7 m
Niveau sonore en application à 1m	≤ 45 dBA (Mesure effectuée dans le laboratoire acoustique Sauermann, pompe en eau)
Température max. des condensats	55°C, 80°C sur courtes périodes de 10 minutes
Acidité max. des condensats	pH > 2,5 (chaudières gaz à condensation)
Poids (avec emballage)	1,83 kg
Dimensions du packaging	L 315 mm x l 151 mm x H 175 mm
Masterpack	L 780 mm x l 332 mm x H 203 mm
Quantité par palette	105 pièces (taille EUR)
Contact de sécurité	SI83CE04UN23 : NC : 5 A résistant 250 V SI83CE74UN23 : NC/NO : 5 A résistant 250 V
Température d'utilisation et de stockage	+2 à +50 °C
Cycle de fonctionnement	7%: 16s ON - 212s OFF
Protection thermique (surchauffe)	Oui : 120°C (redémarrage automatique)
Classe	I
Protection	IP44
Normes de sécurité	CE
Directive RoHS	Conforme
Directive DEEE	Conforme

Applications

Applications résidentielles :

Climatiseurs jusqu'à 20 kW


Chauffage jusqu'à 40 kW

- Chaudières gaz à condensation
- Chaudières gaz à haut rendement

Accessoires

Nom	Référence
 Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m	ACC00911 ACC00915 (armé)
 Clapet anti-retour de remplacement pour tuyauterie Ø ext. 10 mm	ACC00925
 Adaptateur multi-diamètre pour tuyauterie Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm	ACC00939

Dimensions

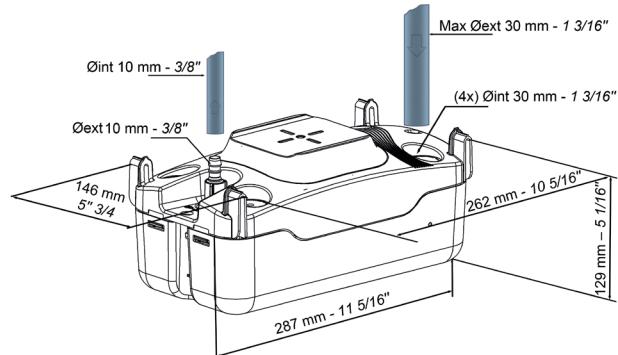

Débit réel entrant (l/h)

Hauteur de refoulement	Longueur totale de la tuyauterie avec Ø int. 10 mm			
	5 m	10 m	20 m	30 m
1 m	26	23	17	13
2 m	22	19	14	13
3 m	19	16	11	8
4 m	13	10	7	6
5 m	8	6	4	-