

### 技术参数表



1/3  
马力  
3 CFM  
(85/70 升/分)



1/2  
马力  
6 CFM  
(170/142 升/分)

## 双级真空泵



### Si-RVP1, Si-RVP2, Si-RVP3

索尔曼的 Si-RVP1-220V、Si-RVP3-220V、Si-RVP1-110V 和 Si-RVP2-110V 真空泵坚固耐用, 经过时间考验, 能够承受最严苛的条件, 并提供多年可靠的服务。该真空泵为各种应用提供了必要的动力和移动性。



精炼的阀芯加工工艺可改善阀芯表面光洁度, 延长泵的使用寿命。



加宽的内部油路可减少摩擦, 从而减少热量。




升级的密封件确保最大真空。

### 技术规格

型号 (订购号)	Si-RVP1-220V (28154) 电磁阀	Si-RVP3-220V (28156) 无火花	Si-RVP1-110V (28155) 手动阀	Si-RVP2-110V (28157) 手动阀
级数	2	2	2	2
自由空气置换	85 l/min (60 Hz) 70 l/min (50 Hz)	170 l/min (60 Hz) 142 l/min (50 Hz)	3 CFM	6 CFM
极限真空	15 微米	15 微米	15 微米	15 微米
发动机	1/3 HP	1/2 HP	1/3 HP	1/2 HP
泵速	1440 RPM	1440 RPM	1720 RPM	1720 RPM
电气规格	110/220 V, 50/60 Hz	110/220 V, 50/60 Hz	110/220 V, 50/60 Hz	110/220 V, 50/60 Hz
电源	220 V 电缆 (Schuko)	220 V 电缆 (Schuko)	110 V 电缆 (US)	110 V 电缆 (US)
制冷剂	A2L	A2L, A3	A2L	A2L
重量	7.25 kg (16 磅)	11.4 kg (25 磅)	7.25 kg (16 磅)	11.4 kg (25 磅)
尺寸	27 x 15 x 25 cm 10 5/8" x 5 29/32" x 9 27/32"	37.9 x 16.7 x 27.5 cm 14 59/64" x 6 37/64" x 10 53/64"	27 x 15 x 25 cm 10 5/8" x 5 29/32" x 9 27/32"	37.9 x 16.7 x 27.5 cm 14 59/64" x 6 37/64" x 10 53/64"

## 产品描述

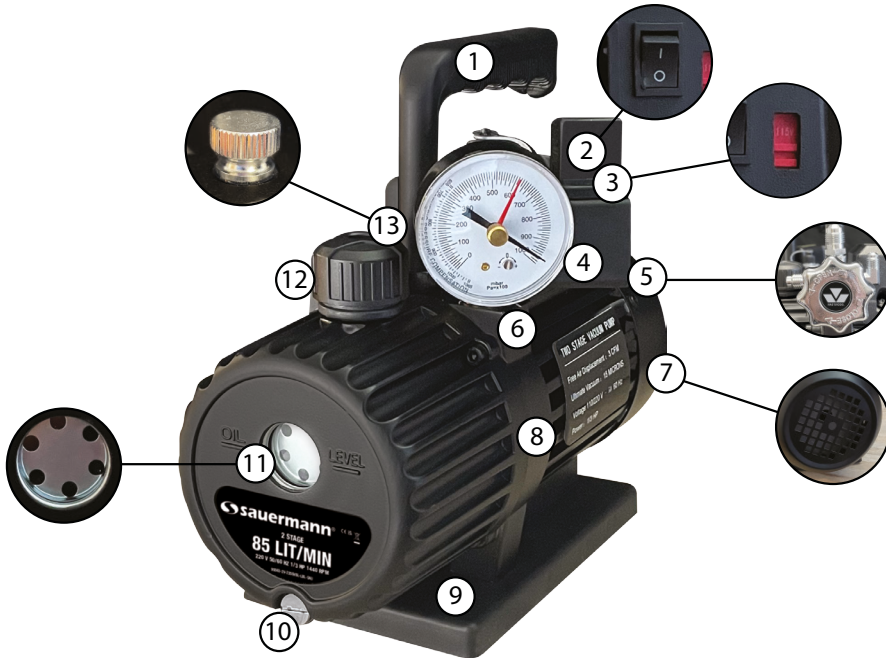

1. 便于抓握的手柄
2. 热保护电机 带摇杆开关
3. Si-RVP1: 双电压能力 (110 V 或 220 V)
4. Si-RVP1-220V: 模拟真空计 达到真空时立即读数, 随着时间保持稳定
5. Manifold valve (歧管阀)包括:
  - Si-RVP3-220V, Si-RVP1-110V, Si-RVP2-110V: 3 个进气口, 1/4" SAE, 3/8" SAE 和 1/2" ACME
  - Si-RVP1-220V: 1 个进气口, 1/4" SAE
6. 大风量风扇 为电机和泵提供冷空气
7. 止回阀 防止油回流
8. 散热片 可在电机长时间运行期间保持低温
9. 加固底座 大且轻, 可实现稳定定位
10. 排油阀 操作方便
11. 大油位视镜 带最大/最小油位指示器
12. 蒸气排放口/注油口 容易拆卸
13. 气体压载阀 有助于防止高湿度造成的油污染

