
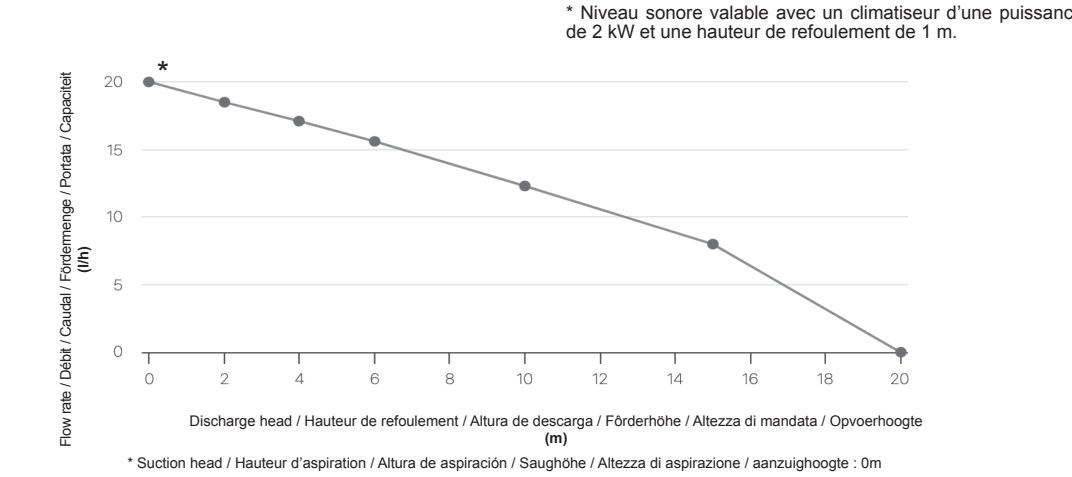
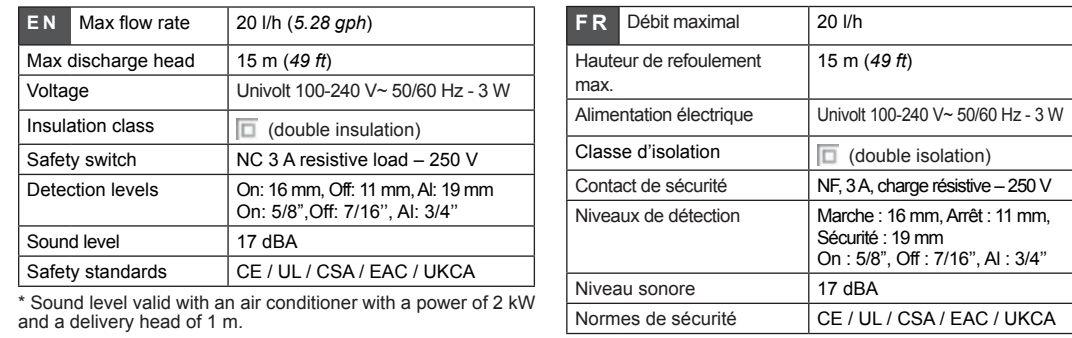
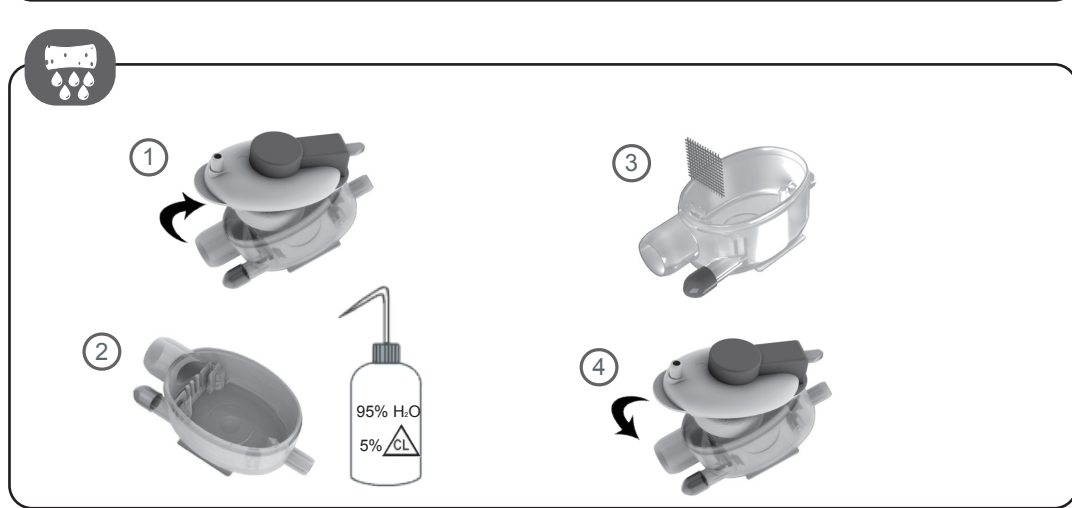
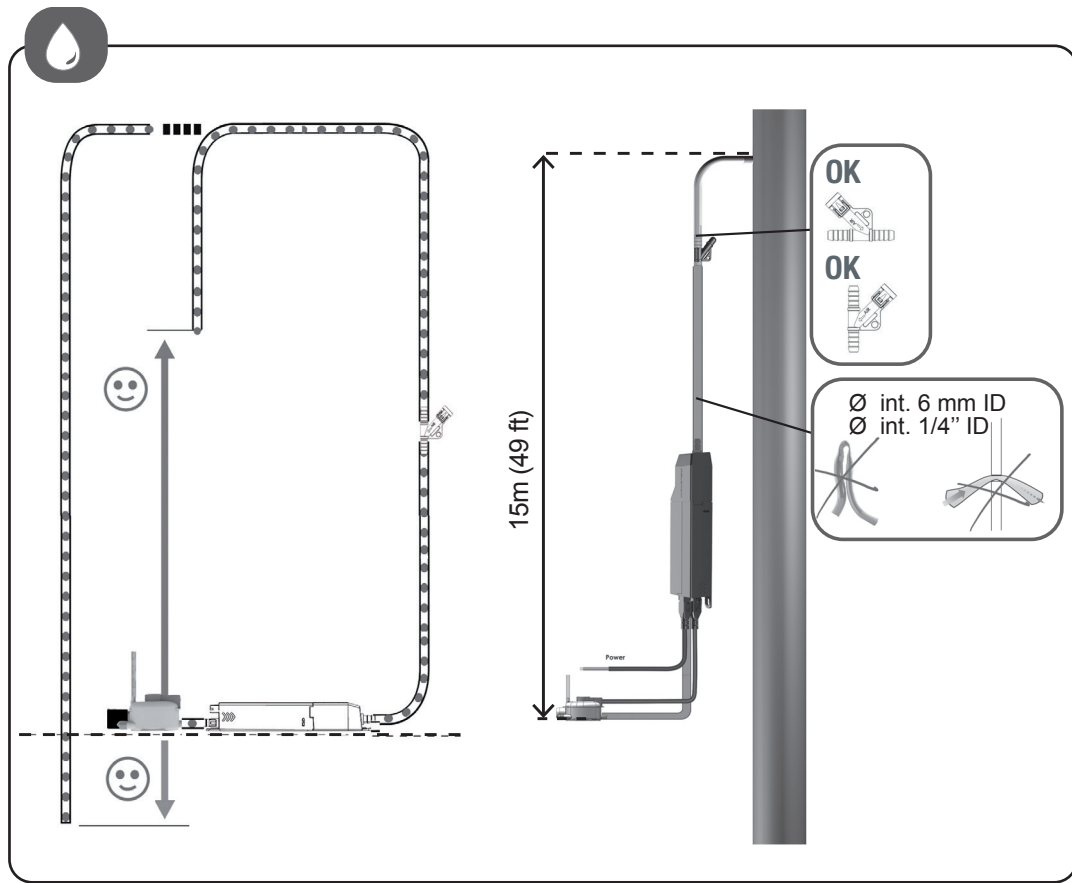
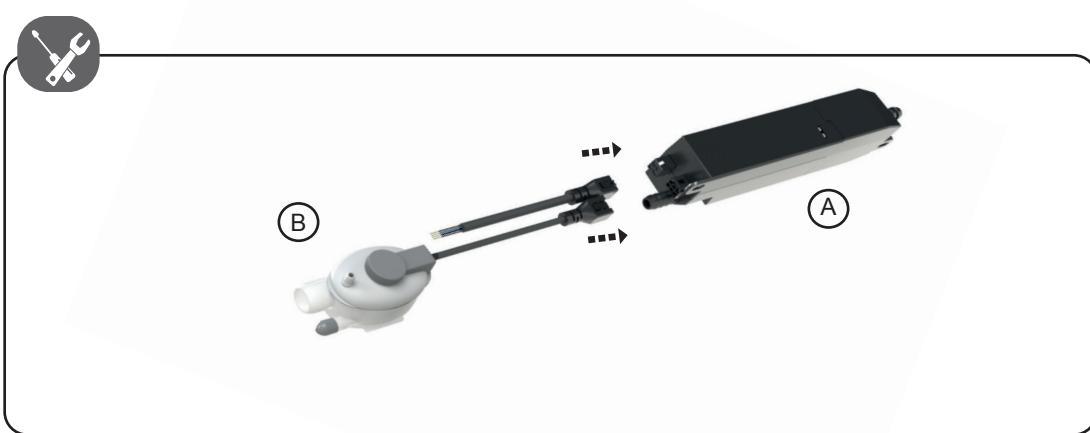
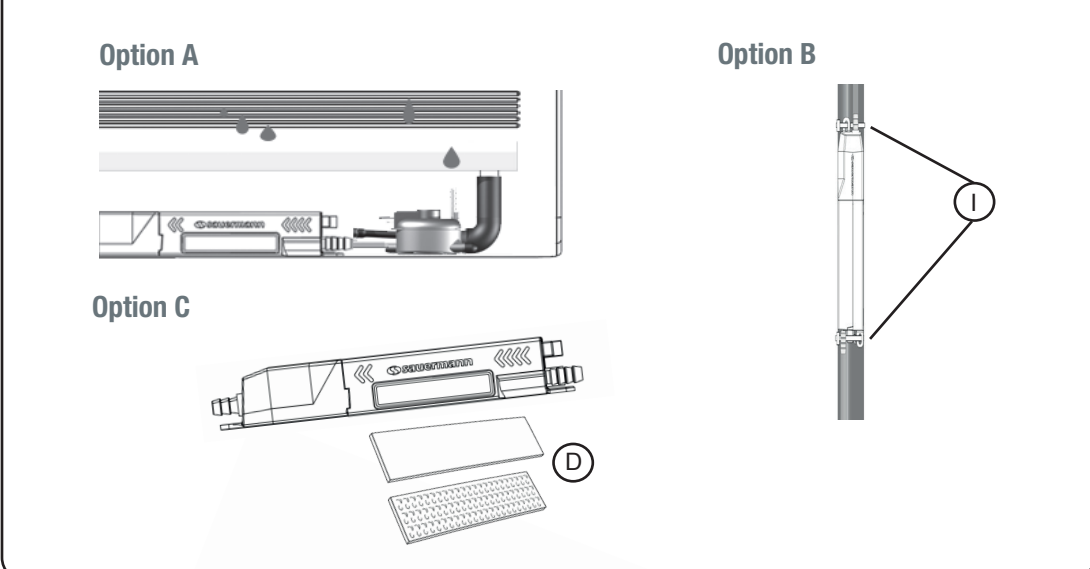
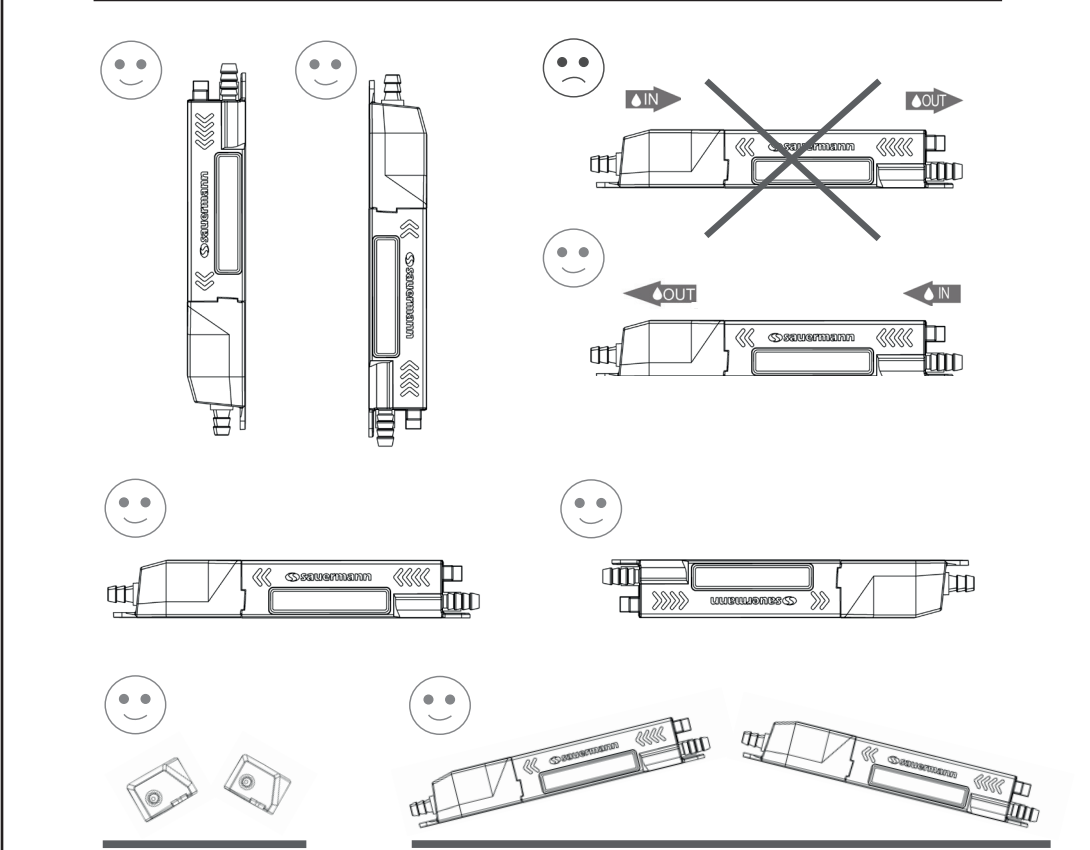
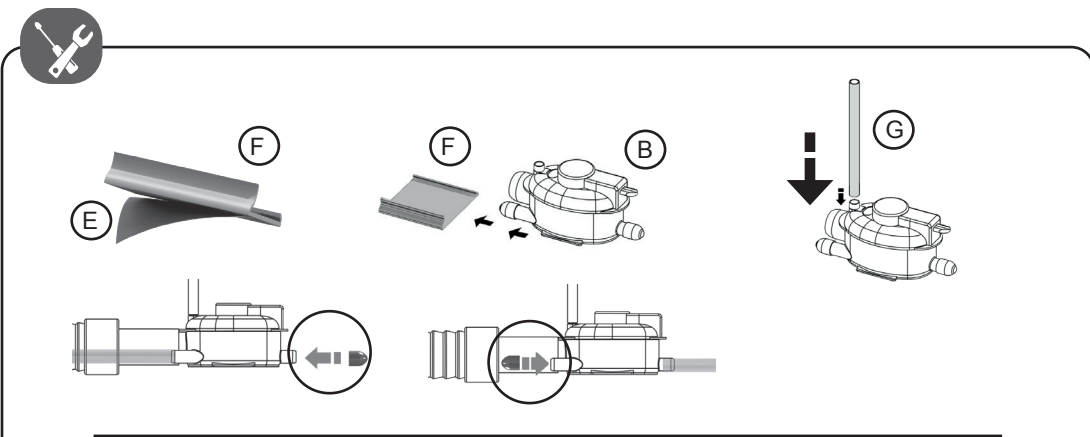
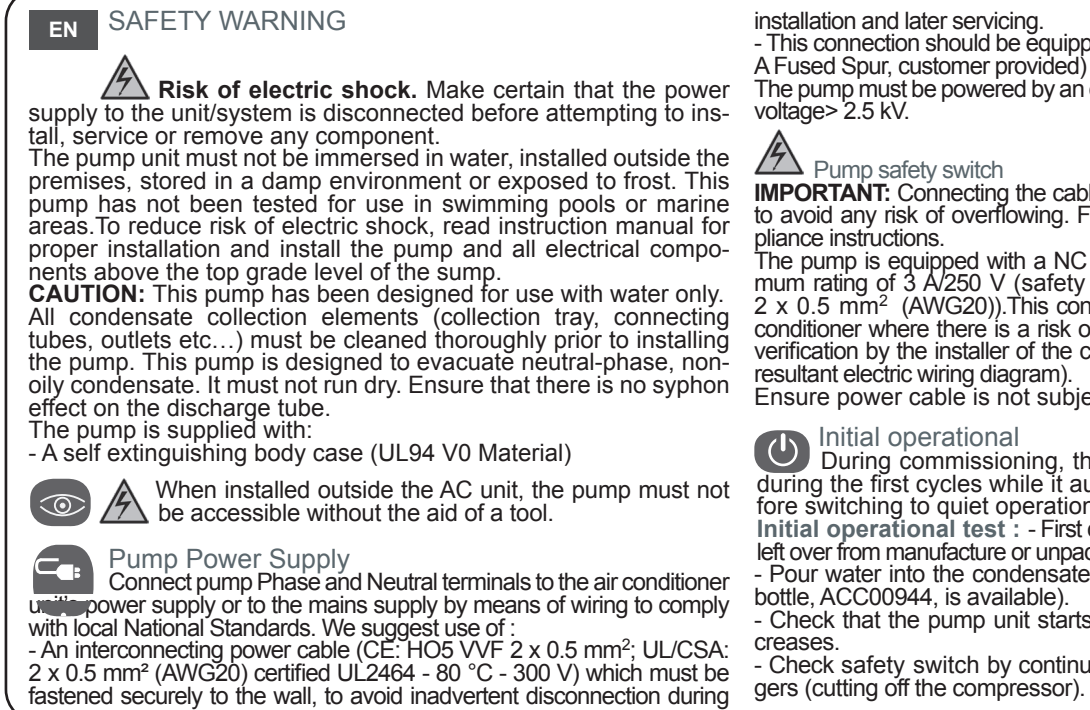
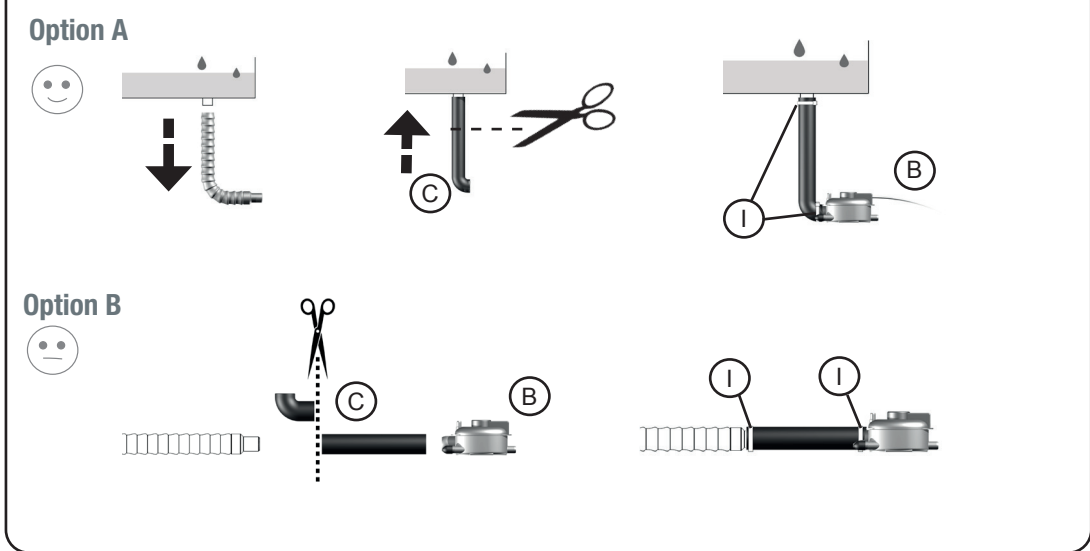
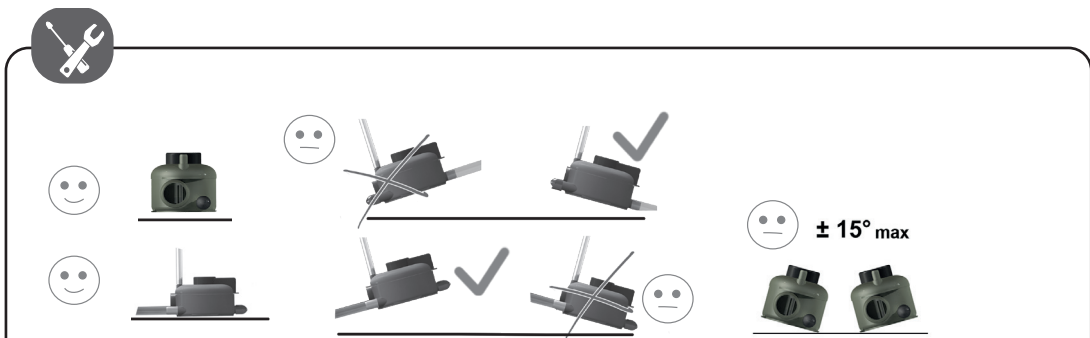
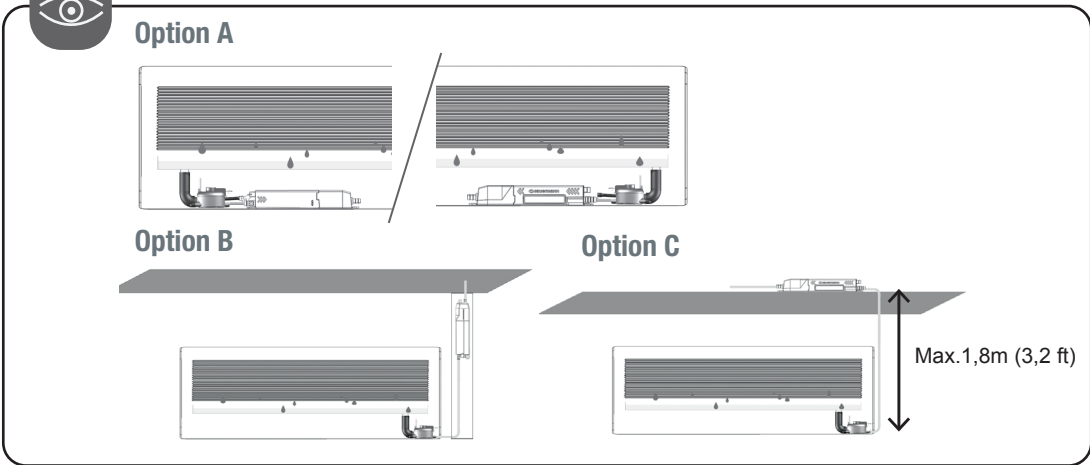


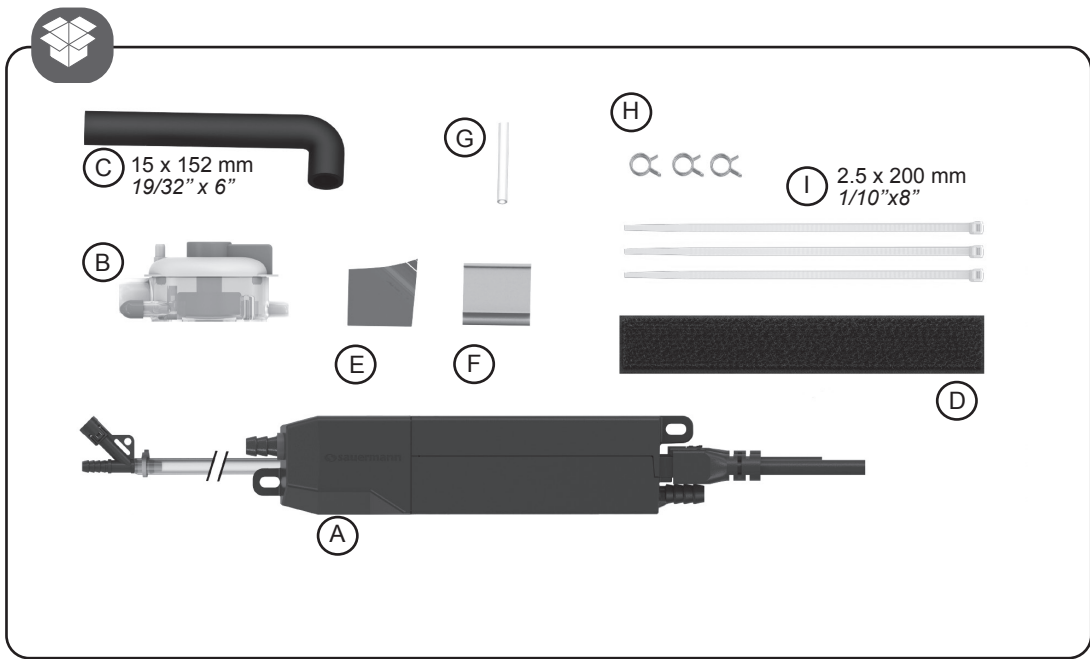

* Suction head / Hauteur d'aspiration / Altura de aspiración / Saughöhe / Altezza di aspirazione / aanzuighoogte : 0m

ES	Caudal máximo	20 l/h
	Altura máx. de descarga	15 m (49 ft)
	Tensión	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Clase de aislamiento	II (aislamiento doble)
	Contacto de alarma	NC, 3 A, carga resistiva – 250 V
	Niveles de detección	On : 16 mm, Off : 11 mm, Al : 19 mm On : 5/8", Off : 7/16", Al : 3/4"
	Nivel acústico	17 dBA
	Normas de seguridad	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Nivel acústico válido con aire acondicionado de 2 kW y altura máx. de descarga de 1 m.

DE	Max. Fördermenge	20 l/h
	Maximale Förderhöhe	15 m
	Stromversorgung	einphasig 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Isolierklasse	II (doppelt isoliert)
	Kontakt zur Sicherheitsabschaltung	Offner (NC) 3 A ohmsche Last – 250 V
	Schaltpunkte (mm)	On : 16, Off : 11, Al : 19
	Geräuschniveau	17 dBA
	Sicherheitsstandard	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Der Geräuschniveau gilt bei einer Klimaanlage mit einer Leistung von 2 kW und einem Förderhöhe von 1 m.

IT	Portata massima	20 l/h
	Altezza di mandata massima	15 m
	Alimentazione elettrica	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Classe di isolamento	II (doppio isolamento)
	Contatto di sicurezza	NC, 3 A, carico resistivo – 250 V
	Livelli di rilevazione	On: 16 mm, Off: 11 mm, Al: 19 mm
	Livello sonoro	17 dBA
	Norma di sicurezza	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Livello sonoro valido con un condizionatore d'aria con una altezza di mandata di 2 kW e una testa di erogazione di 1 m.

NL	Max. hoeveelheid	20 l/h
	Maximale opvoerhoogte	15 m
	Stromversorgung	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Isolatieklasse	II (dubbele isolatie)
	Alarmcontact	NC, 3 A, resistieve belasting – 250 V
	Detectieniveaus (mm)	On : 16 mm, Off : 11 mm, Al : 19 mm
	Geluidsniveau	17 dBA
	Veiligheidsnorm	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Geluidsniveau geldt bij een airconditioner met een vermogen van 2 kW en een opvoerhoogte van 1 m.

PT	Caudal máximo	20 l/h
	Altura de descarga máxima	15 m
	Alimentação eléctrica	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Classe de isolamento	II (duplo isolamento)
	Contacto alarme	NF, 3 A, carga resistiva – 250 V
	Níveis de detecção (mm)	On : 16, Off : 11, Al : 19
	Nível sonoro	17 dBA
	Normas de segurança	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Nivel sonoro válido com um ar condicionado com potência de 2 kW e uma descarga de 1 m.

RU	Максимальная производительность	20 л/ч
	Максимальная высота отведения конденсата	15 м
	Электропитание	однофазный 100 В - 240 В ~ 50/60 Гц 3 W
	Класс изоляции	II (двойная изоляция)
	Предохранительный резистивный размыкающий контакт	Нормально замкнутый (NC), 3 А, резистивная нагрузка – 250 В
	Уровни обнаружения(мм)	Вкл. 16, Выкл. : 11, Авария : 19
	Уровень шума	17 дБА
	Нормы безопасности	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Уровень шума действует для кондиционера мощностью 2 кВт и высотой отведения конденсата 1 м.



CZ	Maximální průtok	20 l/h
	Max. výtlčná výška	15 m
	Elektrické napájení	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Třída izolace	II (dvojítl izolace)
	Bezpečnostní	Normálně sepnutý (NC), 3 A, rezistivní zátěž – 250 V
	Úrovně detekce (mm)	On: 16, Off: 11, Al: 19
	Hladina hluku	17 dBA
	Bezpečnostní normy	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Hladina hluku se vztahuje na klimatizaci o výkonu 2 kW a výtlačná výška 1 m.

PL	Maksymalne natężenie przepływu	20 l/godz.
	Maks. wysokość przepompowywania	15 m
	Zasilanie elektryczne	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	Klasa izolacji	II (podwójna izolacja)
	Styk zabezpieczający	NC, 3 A, obciążenie rezystancyjne – 250 V
	Poziom detekcji (mm)	On: 16, Off: 11, Al: 19
	Poziom hałasu	17 dBA
	Normy bezpieczeństwa	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* Poziom hałasu dotyczy klimatyzacji o mocy 2 kW oraz wysokość przepompowywania 1 m.

ZH	最大流量	20 l/h
	最大推荐扬程	15 m
	电源电压	Univolt 100-240 V~ 50/60 Hz - 3 W
	绝缘等级	II 双重绝缘
	报警开关	常闭 (NC), 3 A, 阻性负载 – 250 V
	液位高度 (mm)	开泵液位高度 : 16 mm; 停泵液位高度 : 11 mm; 警戒液位高度 : 19 mm;
	噪音	17 dBA
	安全标准	CE / UL / CSA / EAC / UKCA

* 噪音水平适用于功率为2千瓦、输送水头为1米的空调。

